

DESAGÜE NEPTUNO 381F



El desagüe Neptuno 381 para receptáculos insitu se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Con rejillas de acero inoxidable, diseños innovadores y de tendencia.

Con salida horizontal de 50mm. Altura regulable para adaptarse a los distintos espesores de los elementos impermeables y acabados.

De fácil mantenimiento: con malla plástica debajo de la rejilla y sifón desmontable


Para usos residenciales o institucionales (salas de baño, camerinos, Spa, gimnasios, terrazas, etc.)



ESPECIFICACIONES

- Rejilla de acero inoxidable de 150 x 150 mm
- Cuello extensible, permite adaptarse a espesores entre elementos impermeables y revestimientos
- Contiene un sistema de nivel de agua de aleta seca y anti-olor.
- El collar o la brida se puede utilizar para sujetar una membrana de impermeabilización o betún.
- Fabricado en polipropileno con protección UV y acero inoxidable DIN. 1.4301
- Carga hasta 300 kg
- Resistencia al calor hasta 90 ° C

DIMENSIONES

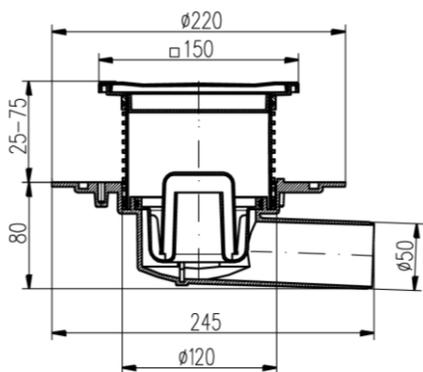

Hecho en la República Checa

CONOCE MÁS EN

MEJORASCONSTRUCTIVAS.CL



MEJORAS
CONSTRUCTIVAS
By TOMATSA

El Rosal 4560, Huechuraba Teléfono 22870 4363 ventas@tomatsa.cl
Paicaví 2155, Concepción VIII Región Teléfonos 22870 4339 / 98961 4043