

- KIT DE LLAVES EMPOTRABLES
- PANELES DE ACCESO MULTIUSO
- REJILLAS, DESAGUES Y VÁLVULAS
- ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SANITARIAS
- ADHESIVOS PARA PVC - CPVC

KIT DE LLAVES EMPOTRABLES

FINA TERMINACIÓN



CÓDIGO	DIMENSIÓN INTERIOR cms
90T39135	8,3 x 11,4

KIT LLAVE EMPOTRABLE ICE MAKER

CARACTERÍSTICAS

- Válvula con componentes de aleación baja en Plomo
- Conexión en 1/2" a la red de agua
- Profundidad Caja 5,8 cms.

USO Y BENEFICIOS

- Uso residencial, suministra agua al refrigerador
- Optimiza y aprovecha mejor el espacio
- Diseño innovador



CÓDIGO	DIMENSIÓN INTERIOR cms
90T38100	20 x 12

KIT LLAVES EMPOTRABLES LAVADORA

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora orificio para desagüe intramuro
- Conexión en 1/2" a la red de agua
- Profundidad 7,6 cms.
- Embellecedor regulable 26 x 17 cms.

USO Y BENEFICIOS

- Lavaderos residenciales o públicos
- Optimiza y aprovecha mejor el espacio
- Mejora el aspecto general y terminaciones



CÓDIGO	DIMENSIÓN INTERIOR cms
90T39136	8,3 x 11,4

KIT LLAVE EMPOTRABLE LAVAVAJILLA

CARACTERÍSTICAS

- Llave de paso con salida 3/4"
- Conexión en 1/2" a la red de agua.
- Profundidad caja 5,8 cms.
- Embellecedor regulable 15 x 13 cms


USO Y BENEFICIOS

- Uso residencial.
- Optimiza y aprovecha mejor el espacio.
- Diseño innovador.

PANELES DE ACCESO MULTIUSOS

APLICACIONES COMUNES


Registros de Alcantarillado, Calefacción, Corrientes Débiles, Ventilaciones, Manifold, Alarmas y más. Ideales para uso en Departamentos, Oficinas, Baños, Cocinas, Hoteles, Clínicas, Hospitales, Universidades y más.



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR cms.	MEDIDA EXTERIOR cms.	MATERIAL
90T34045	20 x 20	26 x 26	ABS
90T34056	36 x 36	42,5 x 42,5	ABS



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR cms.	MEDIDA EXTERIOR cms.	MATERIAL
90T34053	15 x 23	21 x 28	ABS
90T34044	36 x 74	43 x 82	ABS



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR cms.	MEDIDA EXTERIOR cms.	MATERIAL
90T34247	15 x 23	21 x 28	ABS



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR cms.	MEDIDA EXTERIOR cms.	MATERIAL
90T39261	14 x 11	17 x 20	ABS

PANEL DE ACCESO CUADRADO Y RECTANGULAR

CARACTERÍSTICAS

- Material ABS de alto impacto, con filtro UV
- Pintable y marco reversible
- Seguro anti-niños

USO Y BENEFICIOS

- Registros de Alcantarillado, Calefacción, Corrientes débiles, Escotillas, Entretecho, Manifold
- Ideal Departamentos, Casas, Hospitales y más
- Reduce costos de post-venta

PANEL DE ACCESO CELOSÍA PARA TINA Y RECEPTÁCULO

CARACTERÍSTICAS

- Material ABS de alto impacto, con filtro UV
- Rejilla Desmontable
- Pintable y marco reversible para montaje
- Acceso ideal para Registro de Tinas y Ventilaciones
- Facilita la inspección de filtraciones

CARACTERÍSTICAS

- Material ABS de alto impacto, con filtro UV
- Montaje sobrepuesto
- Acceso ideal para Receptáculos de Ducha
- Facilita la inspección de filtraciones

REJILLAS, DESAGÜES Y VÁLVULAS

DETALLES QUE VENDEN


Oatey®



REJILLA PARA DESAGÜES 42336

CARACTERÍSTICAS


- Marco y Rejilla de Acero Inoxidable
- Permite remover la rejilla
- Medidas 11,5 x 11,5 cm



REJILLA PARA DESAGÜES 42732

CARACTERÍSTICAS


- Rejilla a presión interna, de Acero Inoxidable
- Permite remover la rejilla
- Diámetro 13 cm



REJILLA PARA DESAGÜES 43567

CARACTERÍSTICAS

- Base de PVC y rejilla de Acero Inoxidable.
- Permite remover la rejilla.
- Diámetro 11,5 cm



DESAGÜE VERTICAL 42388

CARACTERÍSTICAS

- Desagüe para receptáculos de ducha in-situ
- Rejilla de acero inoxidable de alta calidad
- Salida conexión para 50 mm. y/o 75 mm.
- Altura regulable.


fleximatic®
Instale Calidad y Confianza



DESAGÜE HORIZONTAL 2280

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de Apertura y Cierre tipo Pop Up, con Sifón incorporado
- Desagüe para Receptáculos Ducha In Situ
- Tapa de Acero Inoxidable Reforzada
- Diámetro 13cm, Altura 7,5cm.
- Salida horizontal 50mm



DESAGÜE HORIZONTAL CUADRADO 2620

CARACTERÍSTICAS

- Desagüe Giratorio Orientable, con Sifón incorporado
- Desagüe para Receptáculos Ducha In Situ
- Tapa de Acero Inoxidable Reforzada
- Medidas 12,5 x 12,5 cm, Altura 7,5cm.
- Salida horizontal 50mm




DESAGÜE HORIZONTAL CUADRADO 2611

CARACTERÍSTICAS

- Desagüe Giratorio Orientable, con Sifón incorporado
- Desagüe para Receptáculos Ducha In Situ
- Tapa de Acero Inoxidable Reforzada
- Medidas 12,5 x 12,5 cm, Altura 7,5cm.
- Salida horizontal 50mm

MCH®
Chuděj s.r.o.



DESAGÜE HORIZONTAL CUADRADO 411NL

CARACTERÍSTICAS

- Desagüe Giratorio Orientable, con Sifón incorporado
- Cuello extensible para distintas alturas
- Desagüe para Receptáculos Ducha In Situ
- Tapa de Acero Inoxidable Reforzada
- Medidas 12,5 x 12,5 cm, Altura 7,5cm.
- Salida horizontal 50mm

VÁLVULAS ANTI-RETORNO

CARACTERÍSTICAS

- Material PVC de alta resistencia
- Tapa de fácil apertura y limpieza

USO Y BENEFICIOS

- Elimina el riesgo cuando el colector entra en presión y se devuelven las aguas servidas a la vivienda
- Evita ingreso malos olores y fauna nociva



CÓDIGO	MEDIDA mm	UNIDADES EMPAQUE	MATERIAL
90T43910	110	1	PVC
90T43911	160	1	PVC



MANTAS DE TECHOS TERMOPLÁSTICAS Y TERMOGOMA


CARACTERÍSTICAS

- Adaptables de 38° - 60° grados de inclinación, según modelo
- Con filtro UV
- Para salida de ductos y ventilaciones
- Sellado hermético.

USO Y BENEFICIOS

- Rápida instalación en techumbres
- Ideal para tejuelas asfálticas y zinc liso

CÓDIGO	MEDIDA SALIDA pulg.	MEDIDA BASE pulg.	MATERIAL
90T11910	3"	12" x 16"	Plástico
90T11911	4"	12" x 16"	Plástico
90T14053	3" a 6"	10" x 10"	Goma

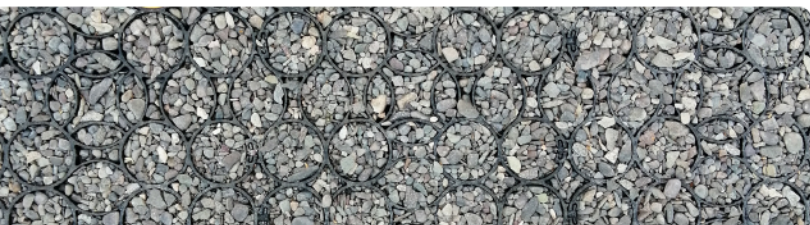

PISO PERMEABLE GRAVALOCK P56

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rejillas de polipropileno 100% reciclado
- Capacidad de carga hasta 60 toneladas por m2
- Medidas 56 x 56 cm y altura 3,8 cm
- Con protección UV

USO Y BENEFICIOS

- Usos Industriales, Comerciales y Residenciales
- Evita la acumulación de barro y las inundaciones.
- Alta permeabilidad
- Reduce el efecto "Isla de Calor"

NUEVO



NUEVO

BASIC



MEDIUM



DESAGÜE LINEAL D50

CARACTERÍSTICAS

- Con descarga horizontal y sifón incorporado
- Altura mínima de instalación 80mm
- Cuerpo de polipropileno y rejilla de acero inoxidable

USO Y BENEFICIOS

- Desagüe para duchas en obra (in situ)
- Fácil desmontaje para la limpieza del sifón



MEGATAPE. Teflón Tela

CARACTERÍSTICAS

100% de PTFE Virgen /
Cinta color gris
Densidad 0.70 a 1.00 g/c3



CÓDIGO	ANCHO pulgadas	LARGO mts.	UNIDADES EMPAQUE
90T15100	1/2"	6,6	120
90T15110	3/4"	25,4	45

USO Y BENEFICIOS

- Tuberías y fittings de acero inoxidable, PVC, CPVC y conexiones de gas
- Color permite disimular teflón en tuberías cromadas
- Por su resistencia se utiliza menos teflón por unión



MEGALOC. Sellador de Roscas

CARACTERÍSTICAS

- Sellador de roscas multiusos para hilos metálicos y plásticos
- Principalmente para Aluminio, Cobre, PVC, CPVC, ABS, Acero Galvanizado
- Resiste presión hasta 2600 PSI con un rango de temperatura de -46° a 204 °C.

USO Y BENEFICIOS

- Usos en Agua Fría / Caliente, Combustible, Diesel, Gas
- No requiere tiempo de secado.
- No se endurece, permite recuperar las piezas

CÓDIGO	TAMAÑO ENVASE ml	UNIDADES EMPAQUE
90T15804	118	24
90T15808	473	12



REVESTIMIENTOS DE PVC "PAN LINER" PARA DUCHAS

CARACTERÍSTICAS

- Membrana Flexible Impermeabilizante

USO Y BENEFICIOS

- Sella y evita traspaso de posibles filtraciones
- Instalación rápida y limpia
- Flexible para facilidad de instalación alrededor del drenaje y esquina

CÓDIGO	DIMENSIONES
90T41630	150 x 80 cm

PANELES Y CELOSIAS

Mejoras constructivas de accesos para mejoras y terminaciones. Ideal para detalles en la arquitectura de espacios, brindando acabados y un toque moderno como funcional en registros de tina, shaft alcantarillados, ventilaciones, corrientes débiles, lavaderos, cocinas, baños y más.



CELOSIAS FIJAS Y REGULABLES



PANELES - CELOSIAS CON PUERTAS



PANELES - CELOSIAS CON SEGURO



KIT LLAVES EMPOTRABLES



DESCRIPCION		MEDIDAS	
CODIGO	PRODUCTO	INTERIOR	EXTERIOR
017	Ventilación Redonda	18 diámetro	-
024	Ventilación Persiana	15 x 15 cms.	18 x 18 cms.
031	Ventilación Europea	18 x 18 cms.	21,5 x 21,5 cms.
043	Celosiá para Tina Clip c/n seguro	24 x 24 cms.	30 x 30 cms.
056	Celosiá Reguladora flujo Aire	25 x 18 cms.	30 x 18 cms.
505	Panel con Puerta Liso	15 x 15 cms.	17,5 x 17,5 cms.

DESCRIPCION		MEDIDAS	
CODIGO	PRODUCTO	INTERIOR	EXTERIOR
509	Celosiá con Puerta	15 x 15 cms.	20 x 20 cms.
511	Duo - Kit empotrable lavadora	22 x 14,5 cms.	27 x 19 cms.
515	Panel con Puerta Europea	15 x 15 cms.	20 x 20 cms.
519	Panel con Puerta Corriente	20 x 20 cms.	25 x 25 cms.
520	Panel con Puerta c/n Seguro	20 x 20 cms.	25 x 25 cms.
540	MONO-KIT20 Empotrable Lavadora	15,5 x 11,5 cms.	19,5 x 15,5 cms.

Consultar otras medidas y códigos

ADHESIVOS PVC - CVPC Y PRIMER

Adhesivos y Primers para PVC y CPVC, en envases con tapas metálicas que facilitan su conservación. Productos con sello ecológico LO-VOC que garantiza tu seguridad y la del medio ambiente, recomendados para construcciones LEED. Los adhesivos OATEY son fabricados en EE.UU y se distribuyen en más 80 países. Existe una amplia gama de Adhesivos profesionales para tubos y conexiones de PVC con diámetros de hasta 18 pulgadas en sistemas de baja y alta presión a pedido.



- ECO-FÓRMULA
- BAJAS EMISIONES
- CONSTRUCCIONES LEED



CERTIFICACIONES



OATEY PVC - HUMEDAD PRESENCIA AGUA

- Adhesivo profesional para Piscina, Riego y Reparaciones
- Para Tubos de alta presión
- Adhesivo color azul
- Sellado inmediato – Secado lento
- Incluye aplicador resistente

FORMATO	CODIGO
59 ml.	90T32283
118 ml.	90T32245
237 ml.	90T32246
473 ml.	90T32268



OATEY PVC - TRADICIONAL

- Pega tuberías de alta y baja presión
- Ideal para tuberías eléctricas, sanitarias y de riego
- Uso en temperaturas de 4°C a 38°C
- Adhesivo color transparente
- Secado rápido
- Incluye aplicador resistente

FORMATO	CODIGO
59 ml.	90T32284
118 ml.	90T32269
237 ml.	90T32270
473 ml.	90T32271



OATEY CPVC - AGUA CALIENTE

- Pega tubos y conexiones de CPVC
- Adhesivo profesional para agua caliente, soporta hasta 93°C
- Adhesivo color naranja
- Secado Lento
- Incluye aplicador resistente

FORMATO	CODIGO
473 ml.	90T32214



OATEY PRIMER - LIMPIADOR

- Limpia tubos y fitting PVC y CPVC
- Prepara el tubo antes de aplicar Adhesivo OATEY
- Elimina la suciedad y la grasa de la superficie
- Primer color transparente
- Pre – ablanda la tubería
- Incluye aplicador resistente

FORMATO	CODIGO
473 ml.	90T32265



OATEY PVC - EXTRA REFORZADO

- Pega extra fuerte en tubos de gran diámetro
- Para tuberías Industriales y minería
- Adhesivo de color gris
- Secado lento
- Incluye aplicador resistente

FORMATO	CODIGO
473 ml.	90T32266



TOMATSA

EL ROSAL 4560, HUECHURABA,
SANTIAGO, CHILE

www.mejorasconstructivas.cl

E-MAIL: VENTAS@TOMATSA.CL
TLF.: 2 2870 4366